

Podnośniki nożycowe

QJY-S3

HYDRAULICZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY 2,7T

Mobilny nożycowy podnośnik elektrohydrauliczny QJY S3

Udźwig 2700kg


Konstrukcja podnośnika i jednostki sterującej zapewnia pełną mobilność podnośnika.

Maksymalna wysokość robocza 1400mm

Solidna konstrukcja i blokada zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność,

Długa platforma i szeroki zakres regulacji tęp

Posiada certyfikat CE

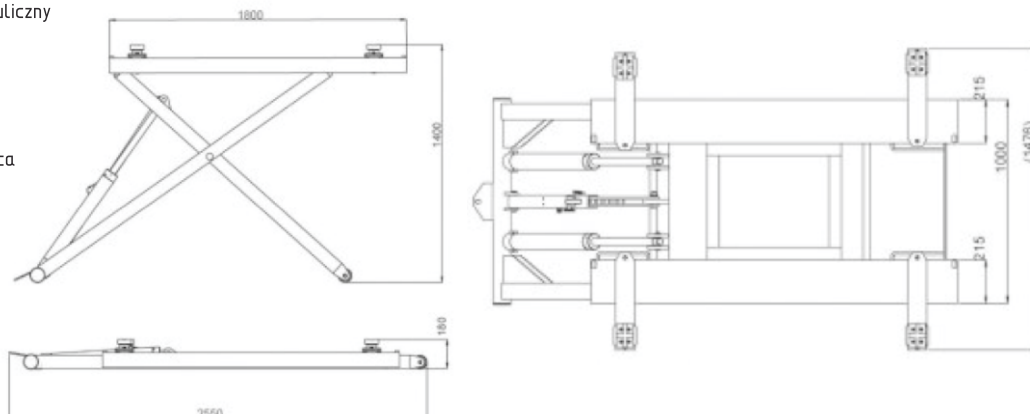

PL	Dane techniczne Technical features
Nośność	2.7 [T]
Moc silnika	2.2 [kW]
Zasilanie	400 [V]
Max. wysokość unoszenia	1400 [mm]
Max. rozstaw ramion	1476 [mm]
Czas podnoszenia	≤50 [s]
Waga netto	478 [kg]
Całkowita długość	2550 [mm]
Wymiar opakowania	3000x1008x160 [cm]
Poziom hałasu	≤70 [dB]
Długość platformy	1800 [mm]
Szerokość platformy	1000 [mm]



4626,02 zł

5690,00 zł BRUTTO

QJY-S2E

HYDRAULICZNY PODNOŚNIK NOŻYCOWY 3T

Udźwig 3 tony

Maksymalna wysokość unoszenia 1000 mm

Minimalna wysokość 110mm

Długość platformy 1800 mm

Szerokość platformy 1000 mm

Czas unoszenia/opuszczania ~50/40 sek

Moc silnika 2,2 KW


Zasilanie 400V

Wymiary:

Długość - 1985 mm

Szerokość - 2100 mm

Waga - 560 kg

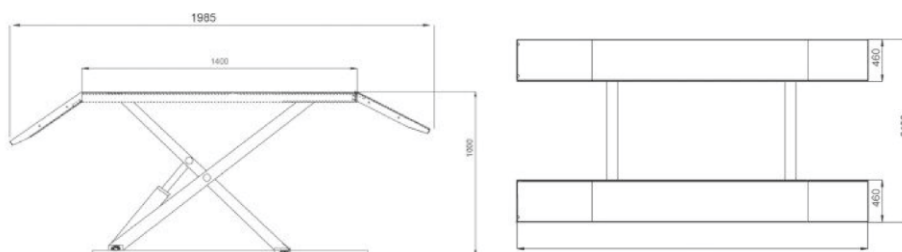

7399,00 zł

8015,45 zł BRUTTO


Podnośniki nożycowe

QJY3,2-1

PODNOŚNIK NOŻYCOWY PODPROGOWY 3,2 T

Podnośnik do samochodów osobowych i lekkich dostawczych o udźwigu 3,2T
Wysokiej jakości nożycowy podnośnik podprogowy z jednostką sterowniczą,
o długości przewodu elektrycznego 3m. Włoskie siłowniki i uszczelnienia

PL	Dane techniczne Technical features
Nośność	3,2 [T]
Moc silnika	2,2 [kW]
Zasilanie	400/50 [V/Hz]
Wysokość platformy	330 [mm]
Całkowita długość	1540-1740 [mm]
Czas podnoszenia	60 [s]
Waga netto	850 [kg]
Wymiar opakowania	1080x900x1700 [mm]
Temperatura pracy	5-40 [°C]
Długość przewodu elektrycznego	3 [m]

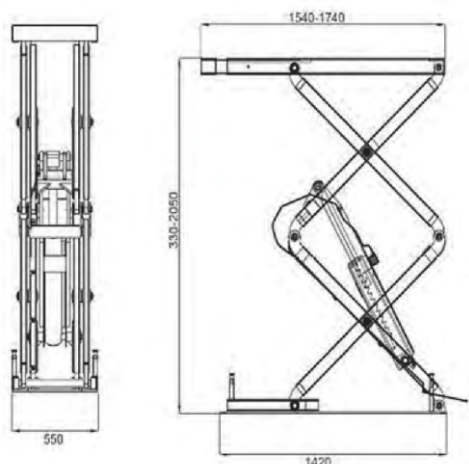

8454,47 zł

10399,00 zł BRUTTO

MFC 100

PODNOŚNIK NOŻYCOWY PODPROGOWY 3 T

Udźwig 3 tony

Silnik 2,2 kW

Maksymalna wysokość unoszenia 1920 mm

Minimalna wysokość podnośnika 110 mm

Długość 1540-1740 mm

Czas unoszenia ok 40 sek

Zasilanie 400V




Automatyczny system blokad

Waga - 925 kg

Wymiary:

Szerokość całkowita 2050 mm

Szerokości między platformami 850 mm

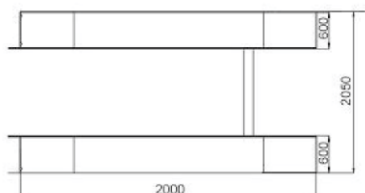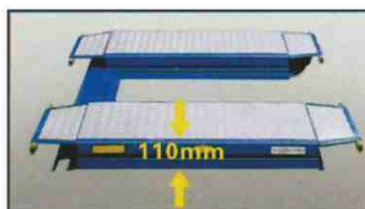

11300,00 zł

13899,00 zł BRUTTO

Podnośniki dwukolumnowe

QJY 3.0-D

Dwukolumnowy półautomatyczny podnośnik elektrohydrauliczny

Nośność – 3000 [kg]
 Moc silnika – 2,2 [kW]
 Maks. wysokość unoszenia – 1800 [mm]
 Czas unoszenia / opuszczania – 50 / 25 [s]
 Minimalna wysokość ramienia – 100 [mm]
 Zakres długości ramion – Przednie 653-938 [mm], Tyłne 753-1137 [mm]
 Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) – 2480 [mm]
 Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) – 3260 [mm]
 Poziom hałas – ≤70 [dB]
 Ciśnienie oleju – 200 [Bar]
 Zasilanie – 230 / 380 [V]
 Wymiary [cm] – 2570 x 480 x 960 [mm]
 Szerokość między wózkami – 2480
 Rodzaj napędu – elektrohydrauliczny
 Lakierowanie (wg RAL) – 5002, 1018
 Ilość oleju hydraulicznego – 10 [L]
 Jakość betonu – B25
 Grubość betonu – 300 [mm]
 Ilość kolumn – 2
 Waga netto / brutto – 527 / 560 [kg]
 Temperatura pracy –5/+40 [°C]
 System blokad – podwójna manualna mechaniczna
 Typ oleju hydraulicznego – 46
 Typ podnośnika – dwukolumnowy, półautomatyczny, taczony dotem
 Wysokość kolumn – 2722 [mm]



4470,73 zł


5499,00 zł BRUTTO

QJY4.0-D

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY 4T PÓŁAUTOMATYCZNY

Dwukolumnowy podnośnik hydrauliczny QJY4.0-D z dwoma cylindrami jest idealnym sprzętem dla warsztatów samochodowych obsługujących pojazdy o wadze poniżej 4.0 ton. Zalety QJY4.0: prosta obsługa, bezpieczne użytkowanie, prosta eksploatacja, dobra synchronizacja. Dwukolumnowy podnośnik hydrauliczny QJY4.0ES z dwoma cylindrami jest zaawansowanym urządzeniem z asymetrycznymi ramionami, podwójnymi cylindrami hydraulicznymi, płytową trakcją łańcuchową, zsynchronizowanymi stalowymi przewodami i wewnętrznym poślizgiem. Jest zbudowany z części mechanicznych, hydraulicznych oraz systemu elektrycznego.

PL	Dane techniczne Technical features
Nośność	4 [T]
Moc silnika	2,2 [kW]
Zasilanie	400 [V]
Max. wysokość unoszenia	1800 [mm]
Max. szerokość pojazdu	2480 [mm]
Waga brutto	527 [kg]
Całkowita długość	2722 [mm]
Wymiar opakowania	2750x480x730 [mm]
Czas unoszenia/opuszczania	≈50 [s]
Minimalna wysokość ramienia	125 [mm]
Zakres długości ramion	R653 - R938 R753 - R1137 [mm]
Szerokość między kolumnami (wewnętrzna)	2480 [mm]
Szerokość między kolumnami (zewnętrzna)	3260 [mm]
Poziom hałas	≤70 [dB]
Ciśnienie oleju	20 [MPa]

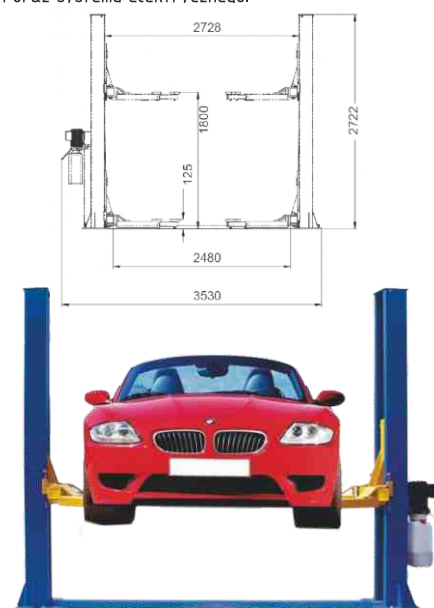

5283,74 zł



6499,00 zł BRUTTO

QJY 3.0E

Podnośnik NISKI 3 T

Bez płyty bazowej, dzięki czemu szerokość może być regulowana, dzięki czemu nadaje się do różnych modeli samochodów
 Wysokość podnoszenia: 1500 mm Wysokość całkowita: 2020mm
 Ruchomy wózek napędowy
 Szczególnie polecany do niskich warsztatów
 Posiada certyfikat CE

PL	Dane techniczne Technical features
Nośność	3 [T]
Moc silnika	2,2 [kW]
Zasilanie	400 [V]
Wysokość całkowita	2020 [mm]
Max. wysokość unoszenia	1500 [mm]
Czas podnoszenia	40 [s]
Waga netto	405 [kg]
Całkowita długość	2060 [mm]
Wymiar opakowania	2004x480x750 [cm]

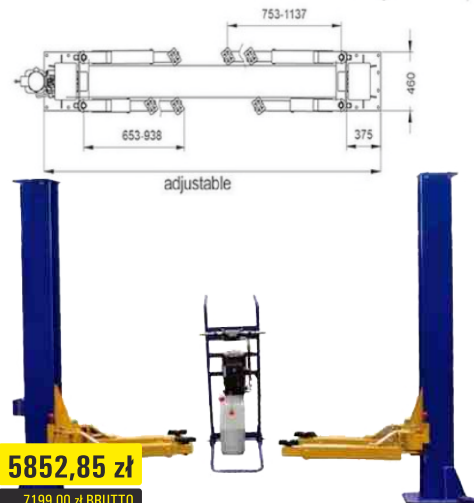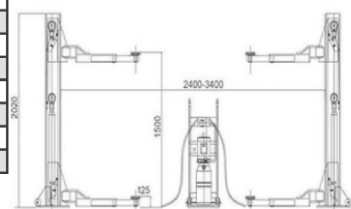

5852,85 zł


7199,00 zł BRUTTO

QJY4.0-D6A

PODNOŚNIK DWUKOLUMNOWY 4T AUTOMATYCZNY

Moc podnoszenia 4 tony
 Automatyczne zwalnianie blokady
 Maksymalna wysokość podnoszenia – 1900 mm
 Minimalna wysokość ramienia 92mm
 Wysokość kolumny – 2826 mm
 Odstęp pomiędzy kolumnami – 2830 mm
 Szerokość podnośnika – 3440mm
 Długość przednich oparć – 630-890 mm
 Długość tylnych oparć – 800 – 1490 mm
 Czas podjęcia / opuszczenia – 50/20 sek.
 Moc silnika – 2,2 kW
 Waga podnośnika 680 kg.
 Zasilanie 400V

Kotły do montażu podnośnika w cenie.
 Do podnośnika dołączona jest kompletna dokumentacja. Istnieje możliwość montażu podnośnika przez uprawnioną firmę.



6096,75zł


7499,00 zł BRUTTO

Podnośniki

4QJY 3,5-B


PODNOŚNIK CZTEROKOLUMNOWY 3,5T AUTOMATYCZNY

Moc silnika - 2,2 [kW]
 Nośność - platforma główna 3500 [kg], platforma pomocnicza 2500 [kg]
 Maks. wysokość unoszenia - platforma główna 1750 [mm], platforma pomocnicza 340 [mm]
 Poziom hałasu ≤ 70 [dB]
 Ciśnienie oleju 200 [bar]
 Zasilanie - 380 [V]
 Rodzaj napędu - elektro-hydrauliczny
 Ilość oleju hydraulicznego - 10 [l]
 Jakość betonu B25
 Grubość betonu - 300 [mm]
 Ilość kolumn - 4
 Waga netto / brutto - 1275 / 1300 [kg]
 Temperatura pracy -5/+40 [°C]
 System blokad poczwórna manualna mechaniczna
 Typ oleju hydraulicznego - 46
 Typ podnośnika - czterokolumnowy, półautomatyczny, przystosowany do geometrii
 Wysokość kolumn - 2118 [mm]

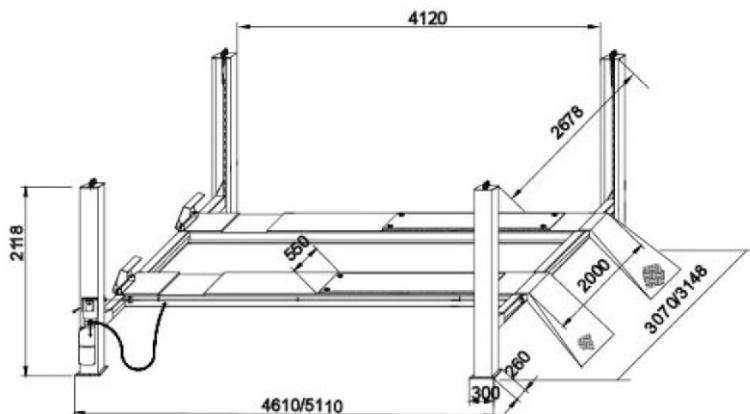

13007,32 zł

15999,00 zł BRUTTO

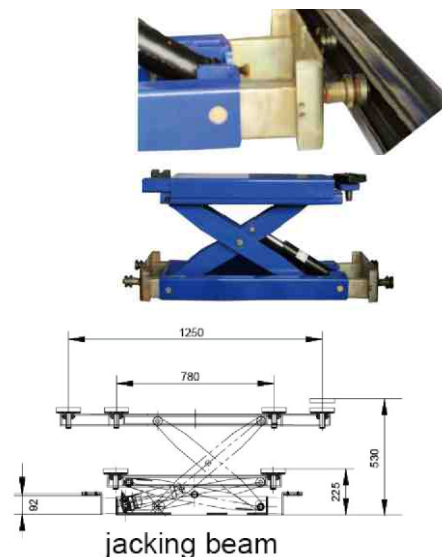

jacking beam

QJY 4,0 D6A+RAMA

PODNOŚNIK 2 KOLUMNOWY AUTOMATYCZNY 4 TONY

Elektryczno-magnetyczne zwolnienie blokady
 Maksymalnie obniżone punktu chwytu pojazdu zapewnia możliwość unoszenia aut o charakterze sportowym
 Bezpieczna skrzynia sterująca zasilana napięciem 24V
 Osłony gumowe chroniące krawędzie drzwi
 Górny wyłacznik krańcowy zwiększający bezpieczeństwo pracy
 Stabilna i solidna konstrukcja
 Certyfikat CE

Model	Nośność	Max. wysokość unoszenia	Czas unoszenia	Czas opuszczania	Moc silnika	Zasilanie	Szerokość między kolumnami zewnętrzną	Wysokość kolumny	Szerokość między kolumnami wewnętrzną	Waga netto
QJY 4.0-D6A+rama	4 T	1900 mm		>25 s	2,2 kW	400 V	3413 mm	2874 mm	2650 mm	670 kg

Wzmacniająca rama gwarantuje stabilność podnośnika i zwiększa bezpieczeństwo



6828,46 zł

8399,00 zł BRUTTO

Podnośnik jednokolumnowy mobilny

QJY-2,5-H

PODNOŚNIK JEDNOKOLUMNOWY HYDRAULICZNY 2,5T MOBILNY

OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE MOBILNY JEDNOKOLUMNOWY PODNOŚNIK Z WOLNYM
DOSTĘPEM DO DRZWI KIEROWCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Jeden siłownik hydrauliczny
- Wysokiej jakości łańcuch
- Wołnostojący
- Mechaniczne urządzenia bezpieczeństwa-
- Regulowane ramiona podnoszące
- Przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa
- Zawór regulujący prędkość opadania
- Zawór bezpieczeństwa chroniący w przypadku przerwania obwodu hydraulicznego
- Wytrzymała i stabilna konstrukcja

PARAMETRY TECHNICZNE:

NOŚNOŚĆ - 2500KG
 WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA - 1800MM
 SZEROKOŚĆ RAMION - 1280 DO 1860MM
 WYSOKOŚĆ KOLUMNY - 2540MM
 DŁUGOŚĆ RAMION - 1400 DO 1800MM
 CZAS PODNOSZENIA - 55S
 MOC SILNIKA - 2,2KW
 ZASILANIE 380 V



9348,78 zł

11499,00 zł BRUTTO

Podnośniki pneumatyczne oraz hydrauliczne

H3

PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY BAŁWANEK 3T

Wysokość min.: 140mm
 Wysokość max.: 370mm
 Długość: 1200mm
 Udźwig nom.: 2000 kg
 Udźwig max.: 3000 kg
 Ciśnienie robocze: 8bar
 Średn. miecha: 250mm

GWARANCJA
36
 MIESIĘCY



682,11 zł

839,00 zł BRUTTO

H4,5

PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY BAŁWANEK 4,5T

Wysokość min.: 145mm
 Wysokość max.: 380mm
 Długość: 1250mm
 Udźwig nom.: 4000 kg
 Udźwig max.: 4500 kg
 Ciśnienie robocze: 8bar
 Średn. miecha: 340mm

GWARANCJA
36
 MIESIĘCY



690,24 zł

849,00 zł BRUTTO

H6

PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY BAŁWANEK 8T

Wysokość min.: 140mm
 Wysokość max.: 360mm
 Długość: 1380mm
 Udźwig nom.: 4800 kg
 Udźwig max.: 6000 kg
 Ciśnienie robocze: 8bar
 Średn. miecha: 400mm

GWARANCJA
36
 MIESIĘCY



1218,70 zł

1499,00 zł BRUTTO

T23030

Podnośnik Hydrauliczno-Pneumatyczny 30/15T

Samochodowy podnośnik pneumatyczno-hydrauliczny T23030 o udźwigu nominalnym do maksymalnie 30 ton. Podnośnik nadaje się do podnoszenia samochodów ciężarowych lub autobusów, pozostając jednocześnie wystarczająco lekkim i mobilnym rozwiązaniem.

udźwig: 30/15 ton,
 H1 - 72mm,
 H2 - 78mm,
 wysokość całkowita podnoszenia: 300 mm,
 wysokość minimalna: 150 mm,
 waga: 48 kg,
 ciśnienie robocze: 7-10 bar,
 automatyczny zawór sterujący,
 system zapobiegający cofaniu oleju,
 wymiary opakowania 670x335x175mm,
 tuleje dystansowe: 45 mm i 75 mm.

2600,81 zł

3199,00 zł BRUTTO



T22022

PODNOŚNIK HYDRAULICZNO PNEUMATYCZNY 22T

Nośność: 22T
 Min. wysokość: 225 + 20 mm
 Regulowana wysokość: 80 mm
 Min wysokość: 130 mm
 Max wysokość: 435 + 100 mm
 Opakowanie: 640x350x300 mm
 Waga: 38 kg

690,24 zł

849,00 zł BRUTTO



Podnośniki pneumatyczne oraz kobyłki

T62200

ŻURAW 2T

4 stopnie udźwigu:

- 2000 kg
- 1500 kg
- 1000 kg
- 500 kg

Maksymalna wysokość

podnoszenia: 2250mm

Wypożarty w 6 kótek jezdnych

Waga: 100 kg



527,64 zł

649,00 zł BRUTTO

T60101

PODNOŚNIK DO SKRZYNI BIEGÓW 500KG

Udźwig: 500 kg

Wysokość podnoszenia : 1000-

1900 mm

Waga: 30 kg



373,17 zł

459,00 zł BRUTTO

07-2021

Balanser

belka poziomująca - przyrząd do poziomowania mocowania silnika na wysięgniku

Dane techniczne:

Udźwig: 900kg

Szerokość: 40cm

Długość tańcucha: 55cm

Waga: 6kg



105,69 zł

130,00 zł BRUTTO

T60203

PODNOŚNIK DO SKRZYNI BIEGÓW 2CYLINDRY 500KG

Udźwig: 0,5 TON

Wysokość podnoszenia: 855-1760 mm

Waga netto: 53 kg

Waga brutto: 63 kg

Wymiary opakowania:

520x320x770 mm



771,54 zł

949,00 zł BRUTTO

HC 504024

BELKA DO SILNIKÓW 500kg

max. udźwig 500 kg

Zakres pracy 730 - 1480 mm

Wys. operacyjna 0 - 205 mm

Waga 18 kg



182,93 zł

225,00 zł BRUTTO

HC504025-1

UCHWYT DO SILNIKA 450kg

Max. udźwig 450 kg

4 uchwyty

Waga 20 kg



186,18 zł

229,00 zł BRUTTO

504016-2

KOBYŁKI 2000 kg

Zakres podnoszenia 278 - 428 mm

Max. udźwig 2000 kg

Kpl. 2szt.



57,72 zł

71,00 zł BRUTTO

504031-B

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10T

Maksymalna szerokość rozwarcia:

155/130 mm

Ciśnienie robocze: 62 MPa

Zawartość oleju: 500 g

Waga: 27 kg



443,09 zł

545,00 zł BRUTTO

504016-3

KOBYŁKI 3000 kg

Zakres podnoszenia 285 - 428 mm

Max. udźwig 3000 kg

Kpl. 2szt.



58,54 zł

72,00 zł BRUTTO

504016-6

KOBYŁKI 6000 kg

Zakres podnoszenia 415 - 610 mm

Max. udźwig 6000 kg

Kpl. 2szt.



101,63 zł

125,00 zł BRUTTO

Podnośniki hydrauliczne oraz leżanki
DL.32

PODNOŚNIK UNIERSALNY 3200 kg



Podnoszenie maks. 504 mm.
 Wysokość min. 145 mm.
 Szybkie podnoszenie: w kontakcie i w ruchu.
 Automatyczny system odpowietrzania zapewniający stałą niezawodność siłownika.
 Zdejmowane zabezpieczenie poliuretanowe na głowicy oporowej.
 Koła z "cicha" okładziną poliuretanową.
 Zawór przeciążeniowy, CE.
 Wymiary: 690 x 337 x 163 mm.
 Masa: 38 kg.

772,36 zł

950,00 zł BRUTTO


T31515

PODNOŚNIK NISKOPROFILOWY 3T

KUPCZYK
 WYPOSAŻENIE SERWISOW

Udźwig 3 Tony
 Maks. wysokość unoszenia do 500 [mm]
 Min. wysokość 70 [mm]
 Średnica krawka z gumy 95 [mm]
 Długość max. konstrukcji 730 [mm]
 Szerokość max. konstrukcji 340 [mm]
 Wysokość max. konstrukcji 175 [mm]
 Długość całkowita rączki 950 [mm]
 Średnica kółek przednich 65 [mm]
 Średnica kółek tylnych 55 [mm]

500,00 zł

615,00 zł BRUTTO


G02031

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY NISKI 2500KG

DANE TECHNICZNE:

- obrotowa główka
- max. udźwig: 2.5 T
- wysokość maksymalna: 365 mm
- wysokość minimalna: 80 mm
- opakowanie: KARTON

121,95 zł

150,00 zł BRUTTO


07-1231

PODNOŚNIK UNIERSALNY 3000 kg

KUPCZYK
 WYPOSAŻENIE SERWISOW

Udźwig: 3 tony
 Podnoszenie max: 495mm
 Wysokość min: 135mm
 waga 30kg

325,20 zł

400,00 zł BRUTTO


HC504013-10

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 2000KG



Udźwig 2000 kg
 Zakres podnoszenia 140 370 mm
 Waga 9 kg

105,69 zł

130,00 zł BRUTTO


G02170

PODNOŚNIK MOTOCYKLOWY 500KG

Dane techniczne:

- * Udźwig 500kg
- * Max wysokość 400mm
- * Min. wysokość 95mm
- * Waga 15kg

252,03 zł

310,00 zł BRUTTO


Prostownarki do felg
PROSTOWARKA DO FELG 10 - 24 "

PARAMETRY :

Średnica obreczy: 10 -24"
 Moc Silnika-pompa hydrauliczna: 0,75 Hp 380 V, 50Hz
 Moc silnika- napęd wator: 0,75 Hp 380 V 50 Hz
 Ciśnienie robocze: 140 bar
 Poziom hałasu: 60 dBA
 Predkość obrotowa : 250 obr./min.
 Wymiary:
 Wysokość: 1630 mm
 Długość: 1200 mm
 Szerokość: 900 mm
 Wymiary opakowania: 1200 mm x 800 mm x 1600 mm
 Waga netto/brutto: 345/365 kg


9674,80 zł

11900,00 zł BRUTTO

PROSTOWARKA DO FELG 10 - 22 "


W skład wyposażenia urządzenia wchodzi:
 nakładki robocze o kształtach umożliwiające naprawę różnego rodzaju odkształceń;
 zestaw pierścieni centrujących umożliwiające mocowanie obreczy o różnych średnicach otworów centralnych obreczy;
 przyrząd do lokalizacji deformacji obreczy;
 tarcze mocujące z regulowanym położeniem bolców dociskowych;
 dźwignia do wstępnego prostowania obreczy.
 moc silnika napędu 0,75 kW
 siła rozwijana przez siłownik prostujący 45kN
 masa urządzenia 350 kg
 zakres średnic naprawianych obreczy: od 10 do 22 cali
 głośność urządzenia <70 dba="" td="">
 zasilanie 3x400V/50Hz
 moc silnika pomy hydraulicznej 0,55 kW
 max ciśnienie pompy hydraulicznej 200 Bar


14715,45 zł

18100,00 zł BRUTTO

Montażownice

KUPCZYK
WYPOSAŻENIE SERWISÓW

BL 502

MONTAŻOWNICA PÓŁAUTOMATYCZNA DO KÓŁ

Mocowanie zewnętrzne 10"-18"
Mocowanie wewnętrzne 12"-22"
Max. średnica koła: 960 mm
Max. szerokość opony 410 mm
Siła nacisku zbijaka 2500kg/10 bar
Max. ciśnienie robocze 8-10 bar (145 psi)
Wymiary 1000mm x 860 mm x 910 mm
Moc silnika 0,75 kW (380 V)
Masa netto 190 kg

Opcjonalnie
ramię pomocnicze
cena 1200,00 brutto



3007,32 zł

3699,00 zł BRUTTO

BL 505

MONTAŻOWNICA AUTOMATYCZNA DO KÓŁ

Mocowanie zewnętrzne 10-21 (zew.)
Mocowanie wewnętrzne 12-24 (wew.)
Ciśnienie robocze 8-10 bar
Max średnica koła 1040 mm (41)
Max szerokości opony 355 mm (14)
Max siła nacisku zbijaka (przy 1 Mpa ciśnienia powietrza) 2500Kg
Ciśnienie robocze 8-10 bar
Zasilanie 380V (3ph)
Moc silnika 1.1KW (1.5Hp)
Maksymalny moment obrotowy (stołu) 1078Nm (110Kg.m)
Rozmiar catkowiły 96X76X103cm
Poziom hałasu 75db

Opcjonalnie
ramię pomocnicze
cena 2999,00 brutto



4064,23 zł

4999,00 zł BRUTTO

Montażownice

CTX
WYPOSAŻENIE SERWISÓW

CTXC-201

MONTAŻOWNICA PÓŁAUTOMATYCZNA DO KÓŁ

Moc silnika 0,75/1,1 [kW]
Zasilanie 400 [V]
Waga netto / brutto 208 / 238 [kg]
Zewnętrzne mocowanie felgi 10-21 [inch]
Wewnętrzne mocowanie felgi 12-24 [inch]
Max. Szerokość felgi 14 [inch]
Siła zbijaka 2500 [kg]
Wymiary opakowania 970x750x950 [mm]
Waga ramienia netto/brutto 70 / 80 [kg]
Wymiar opakowania ramienia 1220x440x445 [mm]



3739,84 zł

4600,00 zł BRUTTO

CTXC-202

MONTAŻOWNICA AUTOMATYCZNA DO KÓŁ

Montażownica dwu biegowa
Mocowanie zewnętrzne 12-23 (zew.)
Mocowanie wewnętrzne 14-26 (wew.)
Ciśnienie robocze 8-10 bar
Max średnica koła 1040 mm (41)
Max szerokości opony 355 mm (14)
Max siła nacisku zbijaka : (przy 1 Mpa ciśnienia powietrza) 2500Kg
Ciśnienie robocze 8-10 bar
Zasilanie 380V (3ph)
Moc silnika 1.1KW (1.5Hp)
Maksymalny moment obrotowy (stołu) 1078Nm (110Kg.m)
Rozmiar catkowiły: 96X76X103cm

Opcjonalnie
ramię pomocnicze
cena 2999,00 brutto



5446,34 zł

6699,00 zł BRUTTO

Montażownice

UNI-TROL

UNI TROL OLA

MONTAŻOWNICA PÓŁAUTOMATYCZNA DO KÓŁ

Zewnętrzne mocowanie obreczy: 13"-23"
Wewnętrzne mocowanie obreczy: 10"-19"
Zasilanie: 3x400V/50Hz
Prędkość obrotowa:
7obr./min. (14obr./min. w. 2-biegowa)
Ciśnienie robocze: 8-10 Bar
Siła nacisku siłownika odklejacza: 1500kg
Max. szerokość koła: 12"
Wymiary: 800/1600/900mm
Masa własna: 180kg
Moc silnika: 0,75kW

Wersje dodatkowe:
Ola z powiększonym stołem 26"
Ola w wersji 2 biegowej
Ola z silnikiem 1 fazowym.



5000,00 zł

6150,00 zł BRUTTO

UNI TROL JANKA

MONTAŻOWNICA AUTOMATYCZNA

Wewnętrzne mocowanie obreczy: 10-19
Siła nacisku siłownika odklejacza: 1500 kg
Maksymalna szerokość: 12
Prędkość obrotowa 7/14 obr./min
Ciśnienie robocze 8-10 bar
Zewnętrzne mocowanie obreczy 13-23
Zasilanie elektryczne 400V 50HZ
Moc silnika 0,75 kW
Wymiary 800/1500/900 mm
Waga 180 kg



8000,00 zł

9840,00 zł BRUTTO

Montażownica

DUNLOP

DUNLOP DTM 185

MONTAŻOWNICA AUTOMATYCZNA

Odchylana pneumatycznie kolumna do tyłu
Pneumatyczne blokowanie głowicy
Koła: 10" - 20" (chwyt z zewnątrz)
Koła: 12" - 23" (chwyt od wewnątrz)
Max średnica koła 1040mm
Wypożyczenie standardowe:
Filtr powietrza, reduktor, naolejacz
Pistolet do pompowania z manometrem
Łyzka do demontażu opony
Zestaw zabezpiecz. do felg aluminiowych
Zasilanie 230
Ciśnienie 8-10 bar

Opcjonalnie
ramię pomocnicze
cena 3500,00 brutto



6500,00 zł

7995,00 zł BRUTTO

Montażownica samochody ciężarowe

KUPCZYK
WYPOSAŻENIE SERWISÓW

BL 6210

MONTAŻOWNICA DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH

Silnik: 1,5KW
Przekładnia: 1,8KW
Średnica felgi: 14" - 26"
Maksymalna średnica felgi: 1600mm
Maksymalna średnica koła: 780mm
Waga: 518kg
Poziom hałasu: LPA<70db(a)



14000,00 zł

17220,00 zł BRUTTO

Wyważarki

KUPCZYK
 WYPOSAŻENIE SERWISÓW

99A

WYWAŻARKA AUTOMATYCZNA DO KÓŁ

Zasilanie - 230 V
 Maksymalny pobór mocy - 250W
 Dokładność wyważania - +/- 1g
 Maksymalna waga koła - 70KG
 Predkość wyważania - < 200 obr/min
 Średnica felgi - 1,5-20
 Waga - 125 kg

Funkcje automatyczne:
 - Start, Stop
 - Diagnostyka
 - Kalibracja

2844,72 zł

3499,00 zł BRUTTO



96 B

WYWAŻARKA AUTOMATYCZNA DO KÓŁ Z WYŚWIETLACZEM LCD

Moc silnika 0,2 [kW]
 Zasilanie 230 [V]
 Dokładność wyważania +/- 1 [g]
 Max. waga koła 60 [kg]
 Predkość wyważania 200 [obr/min]
 Max. średnica obrotowa 10 - 24 [cm]
 Max. szerokość obrotowa 1,5 - 20 [cm]
 Czas pomiaru 10 [s]
 Poziom hałasu 70 [dB]

Wyważarka 96B przeznaczona jest do wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych. Posiada funkcję autodiagnozy maszyny przyspieszającej pracę. Dokładność i szybkość wyważania sprawiają, iż praca na tym urządzeniu należy do przyjemnych. Dodatkowo wyważarka posiada funkcję automatycznego kalibrowania, programy ALU oraz optymalizacji niewyważenia. Maszyna posiada opcję wyważania dynamicznego i statycznego.

2438,21 zł

2999,00 zł BRUTTO



Wyważarki

CTX
 WYPOSAŻENIE SERWISÓW

CTXB-101A

WYWAŻARKA AUTOMATYCZNA DO KÓŁ

Maksymalna waga koła: 70kg
 Moc silnika: 0,2 kW
 Pobór mocy: 230 V
 Dokładność wyważania: 1 g
 Predkość wyważania: 220obr/min
 Szerokość obrotowa: 1,5"-20"
 Czas pomiaru: 8 s
 Poziom hałasu: <70 db"
 Rozmiar paczki: 900 x 800 x 1050 mm
 Waga: 100 kg / 110 kg

3901,63 zł

4799,00 zł BRUTTO



CTXB-101Z

WYWAŻARKA AUTOMATYCZNA DO KÓŁ Z KOLOROWYM LCD

4064,23 zł

4999,00 zł BRUTTO



SBM 96 LPW

Zasilanie: 220 V
 Moc silnika: 0,2 kW
 Maksymalna waga koła: 65 kg
 Dokładność wyważania: 1 g
 Predkość wyważania: 200 obr/min
 Średnica obrotowa: 10"-24"
 Szerokość obrotowa: 1,5"-20"
 Czas pomiaru: 8 s
 Poziom hałasu: <70 db>
 Rozmiar paczki: 950 x 750 x 1150 mm
 Waga: 100 kg

4064,23 zł

4999,00 zł BRUTTO



Wyważarki

UNI-TROL
 WYPOSAŻENIE SERWISÓW

UNITROL 2351L

WYWAŻARKA AUTOMATYCZNA

Programy do felg ALU : 5; Maksymalny ciężar koła : 70 kg
 Predkość obrotowa : 170 obr/min; Automatyczne wprowadzanie danych : odległość, średnica i szerokość
 Min. próg niewyważenia : 1g; Zasilanie 230V 50Hz
 Średnica felg : 10" - 30"; Szerokość felgi : 2" - 15"
 Pamięć operatorów : 4 operatorów
 Trzpień : 35,8mm (Śr)x3mm (Skok gwintu) gwint drobnozwojny;
 Wyświetlacz : Monitor 22"
 Dodatkowe funkcje : Optymalizacja
 Syntezy mowy : TAK
 Pozycjoner niewyważenia : Auto naprowadzanie koła przyciskiem, Hamulec elektryczny,
 Sygnał dźwiękowy, Program ukryty ciężarek :
 Program 3P, wspomagany laserem
 Blokada wiatu : Hamulec Elektryczny

10900,00 zł

13407,00 zł BRUTTO

Program Auto-ALU (wybór miejsca klejenia ciężarek) :
 Programy ALU, klejenie ze wskazaniem lasera. Waga : 85 kg
 Wymiary (wys. x głęb. x szer.) : 1450 x 1000 x 1170 mm



UNI TROL 2312

WYWAŻARKA AUTOMATYCZNA

Dokładność niewyważenia: 1g
 Predkość obrotowa: +/- 160 obr/min
 Średnica obrotowa: 10 30
 Maks. ciężar koła: 70 kg
 Wymiary (G/SZ/W) mm: 1150/900/1400
 Szerokość obrotowa: 2 15
 Dokładność sygnalizacji miejsca niewyważenia: 3
 Czas pomiaru: 3s
 Moc silnika napędzającego: 80 W
 Masa całkowita: 50kg
 Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz

6000,00 zł

7380,00 zł BRUTTO



Wyważarka

DUNLOP
 WYPOSAŻENIE SERWISÓW

DWB-953

WYWAŻARKA AUTOMATYCZNA DO KÓŁ

3 programy do wyważania obręczy aluminiowych
 Autokalibracja
 Maks. ciężar koła: 70 kg
 Średnica obrotowa: 10-24"
 Szerokość obrotowa: 2-20"
 Maks. średnica koła: 900 mm
 Precyzja: 1 g
 Czas wyważania: 10 sek.
 Zasilanie 230 V
 Akcesoria w cenie:
 Urządzenie do pomiaru szerokości felgi
 Obcegi i młotek do ciężarek
 3 standardowe stożki

5504,07 zł

6770,00 zł BRUTTO



BL 5610

WYWAŻARKA AUTOMATYCZNA DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Szerokość felgi stalowej 38,1
 508mm (1,5 - 20")
 Średnica felgi stalowej 330,2
 609,6mm (13-24")
 Maksymalna średnica koła 1300mm
 Maksymalna waga koła 150kg
 Czas pomiaru 8 sekund
 Zasilanie 230 V
 Waga urządzenia 220 kg

5690,24 zł

6999,00 zł BRUTTO



Wyważarka samochody ciężarowe

KUPCZYK
 WYPOSAŻENIE SERWISÓW