

Kompresory tłokowe jednostopniowe



GG 191



GG 490



GG 480



GG 500



GG 530




GG 560



GG 600

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

www.kupczyk.pl


Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 191	230/50	50	B-2800	1250	2/1	254	15,2	10	2,0	1,5	48	83x37x71	1503,25	1849,00
GG 470	230/50	100	B-2800	1250	2/1	254	15,2	10	2,0	1,5	53	105x45x76	1300,00	1599,00
GG 490	230/50	100	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	58	105x45x76	1527,64	1879,00
GG 480	400/50	100	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	58	105x45x76	1584,55	1949,00
GG 510	230/50	150	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	92	128x44x93	1784,55	2195,00
GG 500	400/50	150	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	92	128x44x93	1852,85	2279,00
GG 540	400/50	200	B-2800B	1570	2/1	320	19,2	10	3,0	2,2	110	140x54x98	2194,31	2699,00
GG 530	230/50	200	B-3800B	1200	2/1	395	27,6	10	3,0	2,2	105	140x54x98	2194,31	2699,00
GG 535	230/50	270	B-3800B	1200	2/1	395	27,6	10	3,0	2,2	115	140x54x98	2275,61	2799,00
GG 491	230/50	100	B-3800B	1100	2/1	387	23,2	10	3,0	2,2	71	105x45x90	1860,98	2289,00
GG 481	400/50	100	B-3800B	1100	2/1	387	23,2	10	3,0	2,2	71	105x45x90	1747,15	2149,00
GG 450	400/50	150	B-3800B	1450	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	105	128x44x96	2194,31	2699,00
GG 560	400/50	200	B-3800B	1400	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	110	140x54x98	2259,35	2779,00
GG 600	400/50	270	B-3800B	1400	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	120	140x54x98	2356,91	2899,00

Kompresory tłokowe dwustopniowe



GG 610/4900



GG 610/5900



GG 910



GG 650



GG 960

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

www.kupczyk.pl

Model	V/Hz	I	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m³/h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 550	400/50	200	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	110	140x54x98	2560,16	3149,00
GG 620	400/50	270	B-4900B	1100	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	120	150x60x108	2600,81	3199,00
GG 610/4900	400/50	270	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	5,5	4,0	120	150x60x117	2763,41	3399,00
GG 451	400/50	150	B-5900B	1450	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	122	128x44x103	3394,31	4175,00
GG 580	400/50	200	B-5900B	1370	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	128	140x54x104	3158,54	3885,00
GG 610/5900	400/50	270	B-5900B	1400	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	145	150x60x120	3239,84	3985,00
GG 630	400/50	500	B-5900B	1370	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	250	203x67x125	4552,03	5599,00
GG 900	400/50	270	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	159	150x70x117	3860,98	4749,00
GG 910	400/50	270	B-7000B	1300	2/2	1210	72,6	10	10,0	7,5	212	150x67x140	5121,14	6299,00
GG 650	400/50	500	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	270	203x67x130	4592,68	5649,00
GG 650/S	400/50	500	B-7000B	1100	2/2	1023	61,4	10	7,5	5,5	274	203x67x140	6096,75	7499,00
GG 660	400/50	500	B-7000B	1300	2/2	1210	72,6	10	10,0	7,5	298	203x67x140	5771,54	7099,00
GG 960	400/50	500	B-7900B/NS59	1100	2/2	1390	83,4	10	15,0	11,0	345	203x67x150	8117,89	9985,00

- ✓ Wszystkie modele kompresorów GGA wyposażone są w **pompy sprężarkowe** posiadające **żeliwny cylinder** oraz boczną, **chłodnicę powietrza**
- ✓ Posiadają również **pionowy reduktor** z dwoma wyjściami na szybkozłącza
- ✓ Modele zasilane na 400V wyposażone są w **wyłączniki ciśnieniowe** z zabezpieczeniem termicznym chroniącym silnik przed przeciążeniem
- ✓ Modele na zbiornikach 500 l. i pionowych (GG 630, GG 650, GG 650/S, GG 660, GGV) **nie posiadają** na wyposażeniu: kółek jezdnych, reduktora pionowego i szybkozłączy- modele stacjonarne

- ✓ Wszystkie modele kompresorów GGA są również dostępne ze zbiornikiem w kolorze czerwonym

*za wyjątkiem kompresorów na zbiorniku pionowym oraz 15 barowych



Kompresory tłokowe na zbiorniku pionowym

- ✓ Wszystkie modele kompresorów GGA na zbiorniku pionowym oraz modele 15 barowe wyposażone są w **pompy sprężarkowe** posiadające **żeliwny cylinder** oraz boczną **chłodnicę powietrza**
- ✓ Wszystkie modele zasilane na 400V wyposażone są w **wyłączniki ciśnieniowe** z zabezpieczeniem termicznym chroniącym silnik przed przeciążeniem
- ✓ Kompresory na zbiorniku pionowym nie posiadają na wyposażeniu reduktora pionowego.



GG 680V



GG 610V

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

www.kupczyk.pl



Model	V/Hz	I	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 560V	400/50	200	B-3800B	1400	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	125	55x190	2483,74	3055,00
GG 550V	400/50	200	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	130	55x194	2730,89	3359,00
GG 580V	400/50	200	B-5900B	1400	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	135	55x194	3210,57	3949,00
GG 680V	400/50	200	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	142	55x197	3795,93	4669,00
GG 600V	400/50	270	B-3800B	1400	2/1	476	28,6	10	4,0	3,0	134	65x212	2730,89	3359,00
GG 620V	400/50	270	B-4900B	1450	2/2	514	30,8	10	4,0	3,0	138	65x217	2917,89	3589,00
GG 610V	400/50	270	B-5900B	1400	2/2	653	39,2	10	5,5	4,0	140	65x217	3527,64	4339,00
GG 900V	400/50	270	B-6000B	1450	2/2	827	49,6	10	7,5	5,5	148	65x219	4047,97	4979,00

Kompresory tłokowe dostopniowe 15bar



GG 6200



GG 6220

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW

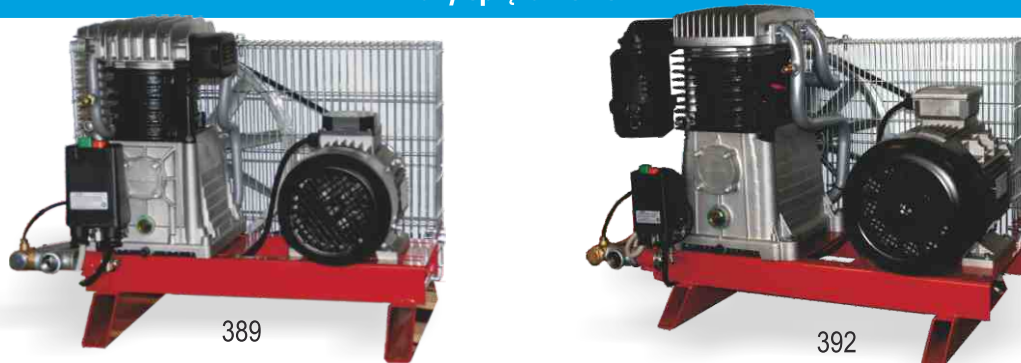
www.kupczyk.pl




Model	V/Hz	I	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
GG 6200	400/50	270	B-5900B	1100	2/2	560	33,6	15	5,5	4,0	172	150x60x145	4064,23	4999,00
GG 6210	400/50	270	B-6000B	1100	2/2	750	45,0	15	7,5	5,5	186	150x60x145	4584,55	5639,00
GG 6220	400/50	500	B-6000B	1000	2/2	750	45,0	15	7,5	5,5	310	198x60x130	5690,24	6999,00
GG 6230	400/50	500	B-7000B	1000	2/2	1100	66,0	15	10	7,5	345	198x60x137	6885,37	8469,00

Pompy sprężarkowe**PARAMETRY TECHNICZNE POMP SPRĘŻARKOWYCH**

Model	 obr/min	 c/st.spr.	 l/min m ³ /h	 bar	 cm	 KM	 kW	 zł netto	 zł brutto
B-2800	1250	2/1	254 15,2	10	28-1A	2,0	1,5	486,99	599,00
B-2800B	1570	2/1	320 19,2	10	28-1A	3,0	2,2	486,99	599,00
PAT A29B	1350	2/1	320 19,2	10	33-1A	3,0	2,2	486,99	599,00
B-3800B	1400	2/1	476 28,6	10	35-1A	4,0	3,0	649,59	799,00
PAT A39B	1350	2/1	486 29,1	10	39-1A	3,0	2,2	617,07	759,00
B-4900	1450	2/2	514 30,8	10	35-1A	4,0	3,0	1023,58	1259,00
B-4900B	1450	2/2	514 30,8	10	35-1A	4,0	3,0	1079,67	1328,00
B-5900B	1400	2/2	653 39,2	10	43-2A	5,5	4,0	1242,28	1528,00
B-6000B	1400	2/2	827 49,6	10	43-2A	7,5	5,5	1519,51	1869,00
B-7000B	1300	2/2	1210 72,6	10	43-2A	10,0	7,5	2178,05	2679,00
B-7900B	1100	2/2	1390 83,4	10	43-2A	15,0	11,0	3000,00	3690,00

Bazy sprężarkowe**PARAMETRY TECHNICZNE BAZ SPRĘŻARKOWYCH**

Model	 V/Hz	 typ	 obr/min	 c/st.spr.	 l/min m ³ /h	 bar	 KM	 kW	 kg	 cm (lxdxh)	 zł netto	 zł brutto
388	400/50	B-2800B	1570	2/1	320 19,2	10	3,0	2,2	29	65x37x40	1300,00	1599,00
389	400/50	B-3800B	1400	2/1	476 28,6	10	4,0	3,0	33	65x27x44	1722,76	2119,00
389/A	400/50	B-4900B	1450	2/2	514 30,8	10	4,0	3,0	40	63x45x50	2088,62	2569,00
390	400/50	B-5900B	1400	2/2	653 39,2	10	5,5	4,0	45	77x42x58	2600,81	3199,00
391	400/50	B-6000B	1400	2/2	827 49,6	10	7,5	5,5	56	77x42x63	2926,02	3599,00
392	400/50	B-7000B	1300	2/2	1210 72,6	10	10,0	7,5	68	90x49x64	4186,18	5149,00



AB 100/268 M



AB 100/348



AB 150/348



AB 200/525



AB 300/515



AB 300/598




AB 300/858



AB 500/998



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW



Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
AB 100-268 M	230/50	100	AB 248	1240	2/1	250	15,0	10	2,0	1,5	63	110x40x83	1256,10	1545,00
AB 100-360 M	230/50	100	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1674,80	2060,00
AB 100-360	400/50	100	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1731,71	2130,00
AB 100-348 M	230/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1581,30	1945,00
AB 100-348	400/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1653,66	2034,00
AB 150-348 M	230/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	2000,00	2460,00
AB 150-348	400/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	2069,92	2546,00
AB 200-360 M	230/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2268,29	2790,00
AB 200-360	400/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2338,21	2867,00
AB 200-515	400/50	200	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	125	146x64x114	2670,73	3285,00
AB 300-515	400/50	270	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3268,29	4020,00
AB 200-525	400/50	200	AB 525	1480	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	150	146x64x114	2784,55	3425,00
AB 300-525	400/50	270	AB 525	1440	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3357,72	4130,00
AB 300-598	400/50	270	AB 598	1270	2/2	600	36,0	10	5,5	4,0	175	160x56x123	4227,64	5200,00
AB 300-678	400/50	270	AB 678	1000	2/2	650	39,0	10	5,5	4,0	180	160x56x123	5256,10	6465,00
AB 300-808	400/50	270	AB 808	1694	2/2	660	39,6	10	7,5	5,5	185	160x56x123	5142,28	6325,00
AB 300-858	400/50	270	AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	7,5	5,5	185	160x56x123	4715,45	5800,00
AB 500-998	400/50	500	AB 998	1280	2/2	1088	65,3	10	10,0	7,5	260	197x59x130	6503,25	7999,00
AB 500-1250	400/50	500	AB 1000	1080	2/2	1080	64,8	10	10,0	7,5	270	197x59x130	8861,79	10900,00



FK 348-100 M



FK 348-150 M



FK 360-200 T



FK 525-200 T



FK 515-300 T



FK 858-300 T




FK 598-200 T



FK 998-500 T



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW



Model	V/Hz	l	typ	obr/min	c/st.spr.	l/min	m ³ /h	bar	KM	kW	kg	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
FK 268-100 M	230/50	100	AB 248	1240	2/1	250	15,0	10	2,0	1,5	63	110x40x83	1666,67	2050,00
FK 348-100 M	230/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1462,60	1799,00
FK 348-100 T	400/50	100	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	64	110x40x83	1527,64	1879,00
FK 348-150 M	230/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	1654,47	2035,00
FK 348-150 T	400/50	150	AB 348	1500	2/1	330	19,8	10	3,0	2,2	88	136x54x106	1718,70	2114,00
FK 360-200 M	230/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2455,28	3020,00
FK 360-200 T	400/50	200	AB 360	1500	2/1	350	21,0	10	3,0	2,2	102	146x64x114	2186,18	2689,00
FK 515-200 T	400/50	200	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	125	146x64x114	2454,47	3019,00
FK 515-300 T	400/50	270	AB 515	1290	2/1	514	30,8	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3530,08	4342,00
FK 525-200 T	400/50	200	AB 525	1480	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	150	146x64x114	2560,98	3150,00
FK 525-300 T	400/50	270	AB 525	1440	2/2	504	30,2	10	4,0	3,0	175	160x56x123	3620,33	4453,00
FK 598-200 T	400/50	200	AB 598	1270	2/2	600	36,0	10	5,5	4,0	155	146x64x123	3657,72	4499,00
FK 678-300 T	400/50	270	AB 678	1000	2/2	650	39,0	10	5,5	4,0	180	160x56x123	5101,63	6275,00
FK 858-300 T	400/50	270	AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	7,5	5,5	185	160x56x123	5211,38	6410,00
FK 858-500 T	400/50	500	AB 858	1280	2/2	830	49,8	10	7,5	5,5	245	197x59x130	5552,03	6829,00
FK 998-500 T	400/50	500	AB 998	1280	2/2	1088	65,3	10	10,0	7,5	260	197x59x130	5999,19	7379,00

Kompresory śrubowe wolnostojące

Kompresory z serii NEW SILVER zabudowane na zbiorniku jak i wolnostojące wyposażone są w:

Sterownik FIAC EASY 2 CONTROL
-zarządza, monitoruje i optymalizuje pracę kompresora

Silnik
-Silnik o wysokiej sprawności IE2.
Klasa F ochrona IP54

Naped pasowy
-gwarantuje długą wytrzymałość i optymalne przeniesienie mocy.
Zastosowano wzmocnione koła pasowe

Inteligentny system chłodzenia
-Kompresory z serii New silver są wyposażone w niezależne chłodzenie kontrolowane przez sterownik FIAC EASY 2 CONTROL.
Utrzymanie stałej temperatury powietrza oraz oleju gwarantuje dużą żywotność podzespołów nawet w ciężkich warunkach.

Modele wytłuszczone w poniższej tabelce to stałe pozycje magazynowe.



PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH



Model	V/Hz	bar	l/min m³/h		śr	KM	kW	kg	dB(A)	cm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
NEW SILVER 5,5	400/50	10	450	27,0	1/2"	5,5	4,0	138	65	82x54x75	11381,30	13999,00
NEW SILVER 7,5	400/50	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	143	66	82x54x75	11845,53	14570,00
NEW SILVER 10	400/50	10	860	51,5	1/2"	10,0	7,5	148	67	82x54x75	13048,78	16050,00
NEW SILVER 15	400/50	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	254	65	94x63x85	14308,94	19150,00
NEW SILVER 20	400/50	10	1900	114,0	3/4"	20,0	15,0	280	67	94x63x85	15894,31	19550,00
NEW SILVER 25	400/50	10	2503	150,0	1"	25,0	18,5	425	73	120x90x100	21056,91	25900,00
NEW SILVER 30	400/50	10	3102	186,0	1"	30,0	22,0	445	74	120x90x100	22357,72	27500,00
NEW SILVER 40	400/50	10	3902	234,0	1"	40,0	30,0	648	74	135x92x125	32926,83	40500,00
NEW SILVER 50	400/50	10	5003	300,0	1"	50,0	37,0	655	75	135x92x125	33414,63	41100,00
NEW SILVER 75	400/50	10	7900	474,0	1, 1/4"	75,0	55,0	1230	74	168x129x164	67154,47	82600,00
NEW SILVER 100	400/50	10	10000	600,0	1, 1/4"	100,0	75,0	1350	76	168x129x164	72682,93	89400,00



Sterownik FIAC EASY 2 CONTROL
-zarządza, monitoruje i optymalizuje pracę kompresora



Silnik
-Silnik o wysokiej sprawności IE2.
Klasa F ochrona IP54



Inteligentny system chłodzenia
-Kompresory z serii New silver są wyposażone w niezależne chłodzenie kontrolowane przez sterownik FIAC EASY 2 CONTROL. Utrzymanie stałej temperatury powietrza oraz oleju gwarantuje dużą żywotność podzespołów nawet w ciężkich warunkach.



Naped pasowy
-gwarantuje długą wytrzymałość i optymalne przeniesienie mocy.
Zastosowano wzmocnione koła pasowe



Istnieje możliwość zamówienia poniższych kompresorów w wersji 13 bar, dopłata wynosi 5%. Modele wytłuszczone w poniższej tabelce to stałe pozycje magazynowe.

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH NA ZBIORNIKU



Model	V/Hz	l	bar	l/min m³/h		śr	KM	kW	kg	dB(A)	mm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
NEW SILVER 3-90	230/50	90	9	300	18,0	1/2"	3,0	2,2	195	65	1000x400x1140	9674,80	11900,00
NEW SILVER 5,5-200	400/50	200	10	450	27,0	1/2"	5,5	4,0	195	65	1460x540x1180	10568,29	12999,00
NEW SILVER 7,5-300	400/50	270	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	212	66	1460x540x1250	11341,46	13950,00
NEW SILVER 7,5-500	400/50	500	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	255	66	1880x540x1460	15487,80	19050,00
NEW SILVER 10-300	400/50	270	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	217	67	1460x540x1250	14552,85	17900,00
NEW SILVER 10-500	400/50	500	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	260	67	1880x540x1460	14634,15	18000,00
NEW SILVER 15-300	400/50	270	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	325	65	1460x630x1300	16910,57	20800,00
NEW SILVER 15-500	400/50	500	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	349	65	1880x630x1430	16747,97	20600,00
NEW SILVER 20-300	400/50	270	10	1900	114,0	1/2"	20,0	15,0	351	67	1460x630x1300	17642,28	21700,00
NEW SILVER 20-500	400/50	500	10	1900	114,0	3/4"	20,0	15,0	392	67	1880x630x1430	17398,37	21400,00
NEW SILVER 25-500	400/50	500	10	2503	150,0	1"	25,0	18,5	425	73	1880x800x1850	23170,73	28500,00
NEW SILVER 30-500	400/50	500	10	3102	186,0	1"	30,0	22,0	445	74	1880x800x1850	25203,25	31000,00

Kompresory śrubowe



NEW SILVER D 5,5-200



NEW SILVER D 7,5-300



NEW SILVER D 10-300



Sterownik FIAC EASY 2 CONTROL
 -zarządza, monitoruje i optymalizuje pracę kompresora



Naped pasowy
 -gwarantuje długą wytrzymałość i optymalne przeniesienie mocy. Zastosowano wzmocnione koła pasowe



Silnik
 -Silnik o wysokiej sprawności IE2. Klasa F ochrona IP54



NEW SILVER D 10-500



Inteligentny system chłodzenia
 -Kompresory z serii New silver są wyposażone w niezależne chłodzenie kontrolowane przez sterownik FIAC EASY 2 CONTROL. Utrzymanie stałej temperatury powietrza oraz oleju gwarantuje dużą żywotność podzespołów nawet w ciężkich warunkach.



Osuszacz zeibniczy
 -Kompresory z serii New silver D są wyposażone w zintegrowany osuszacz zeibniczy. Panel osuszacza zeibniczego umożliwia stałe monitorowanie parametrów pracy. Posiada automatyczną funkcję oszczędzania energii.



Istnieje możliwość zamówienia poniższych kompresorów w wersji 13 bar, dopłata wynosi 5%

Modele wytłuszczone w poniższej tabelce to stałe pozycje magazynowe.

PARAMETRY TECHNICZNE KOMPRESORÓW ŚRUBOWYCH

MADE IN ITALY

Model	V/Hz	l	bar	l/min	m ³ /h	1/2"	KM	kW	kg	dB(A)	mm (lxdxh)	zł netto	zł brutto
NEW SILVER D 5,5-200	400/50	200	10	450	27,0	1/2"	5,5	4,0	235	65	1450x540x1180	14227,64	17500,00
NEW SILVER D 7,5-300	400/50	270	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	252	66	1460x540x1250	14552,85	17900,00
NEW SILVER D 7,5-500	400/50	500	10	720	43,2	1/2"	7,5	5,5	295	66	1880x540x1460	18048,78	22200,00
NEW SILVER D 10-300	400/50	270	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	257	67	1460x540x1250	19008,13	23380,00
NEW SILVER D 10-500	400/50	500	10	860	51,6	1/2"	10,0	7,5	300	67	1880x540x1460	17886,18	22000,00
NEW SILVER D 15-300	400/50	270	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	365	65	1460x630x1250	19634,15	24150,00
NEW SILVER D 15-500	400/50	500	10	1430	85,8	3/4"	15,0	11,0	390	65	1880x630x1460	19349,59	23800,00
NEW SILVER D 20-300	400/50	270	10	1900	114,0	3/4"	20,0	15,0	392	67	1460x630x1250	20325,20	25000,00
NEW SILVER D 20-500	400/50	500	10	1900	114,0	3/4"	20,0	15,0	438	67	1880x630x1460	19430,89	23900,00
NEW SILVER D 25-500	400/50	500	10	450	27,0	1"	25,0	18,5	425	73	1880x800x1850	33089,43	40700,00
NEW SILVER D 30-500	400/50	500	10	3102	186,0	1"	30,0	22,0	445	74	1880x800x1850	34715,45	42700,00

Pompy sprężarkowe



PARAMETRY TECHNICZNE POMP

Model	 obr/min	 c/st.spr.	 l/min m ³ /h	 bar	 cm	 KM kW	 zł netto zł brutto
AB 348	1500	2/1	330 19,8	10	28-1A	3,0 2,2	430,08 529,00
AB 360	1568	2/1	360 21,6	10	30-1A	3,0 2,2	446,34 549,00
AB 515	1290	2/1	514 30,8	10	33-1A	4,0 3,0	730,89 899,00
AB 525	1480	2/2	504 30,2	10	35-1A	5,5 4,0	800,81 985,00
AB 598	1270	2/2	600 36,0	10	40-1A	5,5 4,0	1252,03 1540,00
AB 678	1000	2/2	650 39,0	10	43-1A	5,5 4,0	1508,13 1855,00
AB 858	1280	2/2	830 49,8	10	43-2A	7,5 5,5	1524,39 1875,00
AB 998	1280	2/2	1088 65,3	10	43-2A	10,0 7,5	1971,54 2425,00
AB 1000 (Pompa dostępna na zamówienie)	1080	2/2	1081 64,8	10	43-2A	10,0 7,5	5150,41 6335,00

Ściągacz hydrauliczny

C04/0027S

Uniwersalny zestaw do wyciskania wyciągania wtryskiwaczy z siłownikiem hydraulicznym

Wyciskanie, wyciąganie zapieczonych wtryskiwaczy. Bogate wyposażenie adapterów i końcówek pozwala na wszechstronność zastosowań, takich marek wtryskiwaczy jak: Bosch, Siemens, Delphi i Denso. Zestaw składa się z potrójnej ramy oraz 4 regulowanych podpór adaptery: Bosch M17x1, Delphi: M14x1, M16x1, Denso: M20x1, Simens: M25x1, M27x1. Zestaw przystosowany do pracy z siłownikiem hydraulicznym.



2844,72 zł

3499,00 zł BRUTTO